МУ1-К
кофраж
М 1:50





МУ1-К
армировка

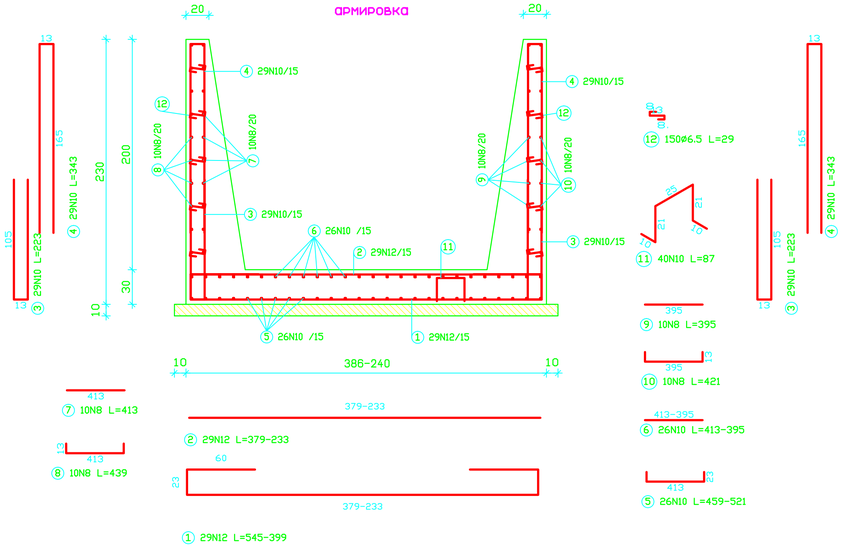

К - 3бр.
кофраж
М 1:50

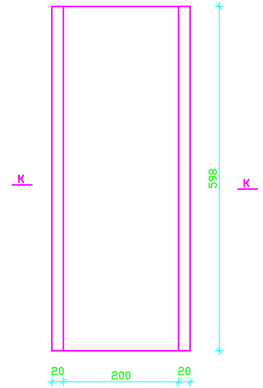

К-К



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Бетон - за конструкция клас B20 сулфатоустойчив
   с водоплътност W 0.4 MPa
   - подложен бетон B7.5.
2. Стомана AI/ø/ Rs=225MPa.
3. Стомана AIII/N/ Rs=375MPa.
4. Бетоново покритие на армировката - 3,5см.
5. Ситуация гледай на черт.No24.

Обща спесификация на армировката

Армировка клас AI		Армировка клас AIII				
Диаметър(mm)		Общо (kg)	Диаметър(mm)			Общо (kg)	Всичко (kg)
ø6.5	ø8		N8	N10	N12		
74	-	74	443	2073	1127	3643	3717

МУ2-К
кофраж
М 1:50

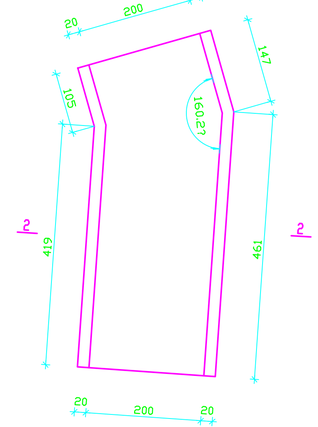

2-2



МУ2-К
армировка

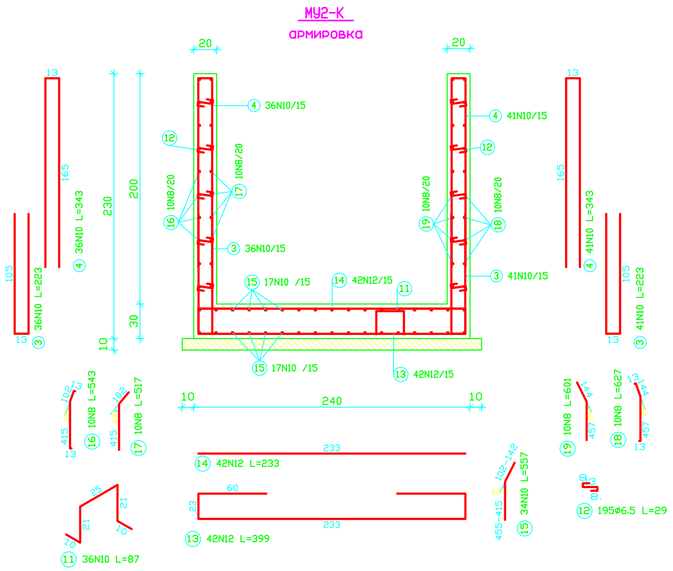

К - армировка
3 бр.

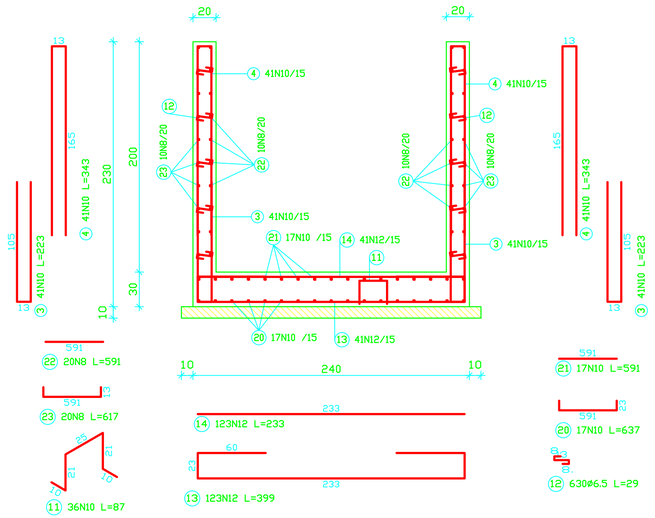

26

Юли 2010 год.	"БТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД София			
Възложител: "ЕКО МЕДЕТ" ЕООД	Длъжност:	Фамилия:	Подпис:	Мащаб: 1:25
ОБЕКТ: Изготвяне на проучователни и проектни работи за обект: "Рудник "Медет"-Управление и пречистване на води и мониторинг" ЕТАП - Управление на водите	Управител:	д-р инж. Б.Табаков		Фаза: работна скица
	Гл. Проектант:	инж. Г.Петков		Подобект: Управление на водите
	Проектант:	инж. Д.Петров		
Наименование на чертежа:	Канал Кj монолитни участъци МУ1-К и МУ2-К - кофраж и армировка			Част: К